




AJÁNDÉK takarító készlettel



Négy típus: takarítandó felület max.

450 m<sup>2</sup>



A Speedy központi porszívó a klasszikus lakossági szériánk már hosszú ideje jól bevált, alap kategóriás készüléke. Mindent tud, ami elvárható a központi porszívótól: kiváló szívóerő és légszállítás, kivehető és vízzel mosható szűrőbetét, nagy kapacitású és könnyen kezelhető porgyűjtő tartály. Kizárólag ciklonikus üzemmódban használható, amelynek semmilyen járulékos költsége nincs. Komplet takarító készletet adunk hozzá ajándékba, amelynek fali tartóján minden alkatrész korrektül elhelyezhető és fejeivel az összes alapvető takarítási művelet elvégezhető.

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A **Speedy** központi porszívók telepítésekor a következő paramétereket vegyük figyelembe:

- Takarítandó felület nagysága 30 és 450 m<sup>2</sup>
- Egy egyidejű felhasználó
- Speciális 50 mm-es vagy 2"-os csőrendszer
- Betáphálózat 220/240 V ac
- Nem folyamatos üzemű, háztartási porok takarítására szolgál
- Kültéri kifújó csőhálózati csatlakoztatás
- Helye: gépház, háztartási helyiség, garázs, hőforrástól védett része

## KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT Speedy

Jav. takarítható felület	TÍPUS	KÓD	Jav. fali csatlakozók száma	Max. egyidejű felhasználók	Intelligens vezérlés	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> )	Betáphálózat (V ac)	Motor (kW)	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)
150 m <sup>2</sup>	Speedy 150	3120.1	4	1	NINCS	15	3100	220/240	1,25	200
250 m <sup>2</sup>	Speedy 250	3121.1	7	1	NINCS	15	6700	220/240	135	234
350 m <sup>2</sup>	Speedy 350	3122.1	11	1	NINCS	15	6700	220/240	1,45	240
450 m <sup>2</sup>	Speedy 450	3123.1	15	1	NINCS	15	6700	220/240	1,9	248

## ÖSSZEFOGLALÓ JELLEMZŐK



Energiatakarékos motorok



II. Érintésvédelmi osztály



CE megfelelés



MAX. egyidejű felhasználók száma



IP Védelem




## MŰSZAKI JELLEMZŐK



A SPEEDY központi porszívók burkolata különféle atmoszférikus behatásoknak kiválóan ellenálló, nagy keménységű polipropilén és ABS műanyag. A tervezés és a gyártás valamennyi művelete az érvényben lévő normatívák, uniós előírások szigorú betartásával történt. Ezentúl, különös figyelmet szenteltünk a funkcionalitás, a megfelelő szívóerő és a használat során felmerülő igények megfelelő szintű kielégítésére.

Termékjellemzők:

- kétoldali beszívó csatlakozás: jobbról és balról is beköthető csőhálózatok;
- egyfázisú szénkefés, direkt hűtésű motorok;
- vízzel mosható, L osztályú szűrőképességgel rendelkező poliészter szűrőbetét;
- biztonsági vákuumszelep a megbízhatóság növelése érdekében;
- intelligens motorvédelmi elektronika: túlmelegedés esetén kikapcsolja, majd automatikusan visszakapcsolja a motort.

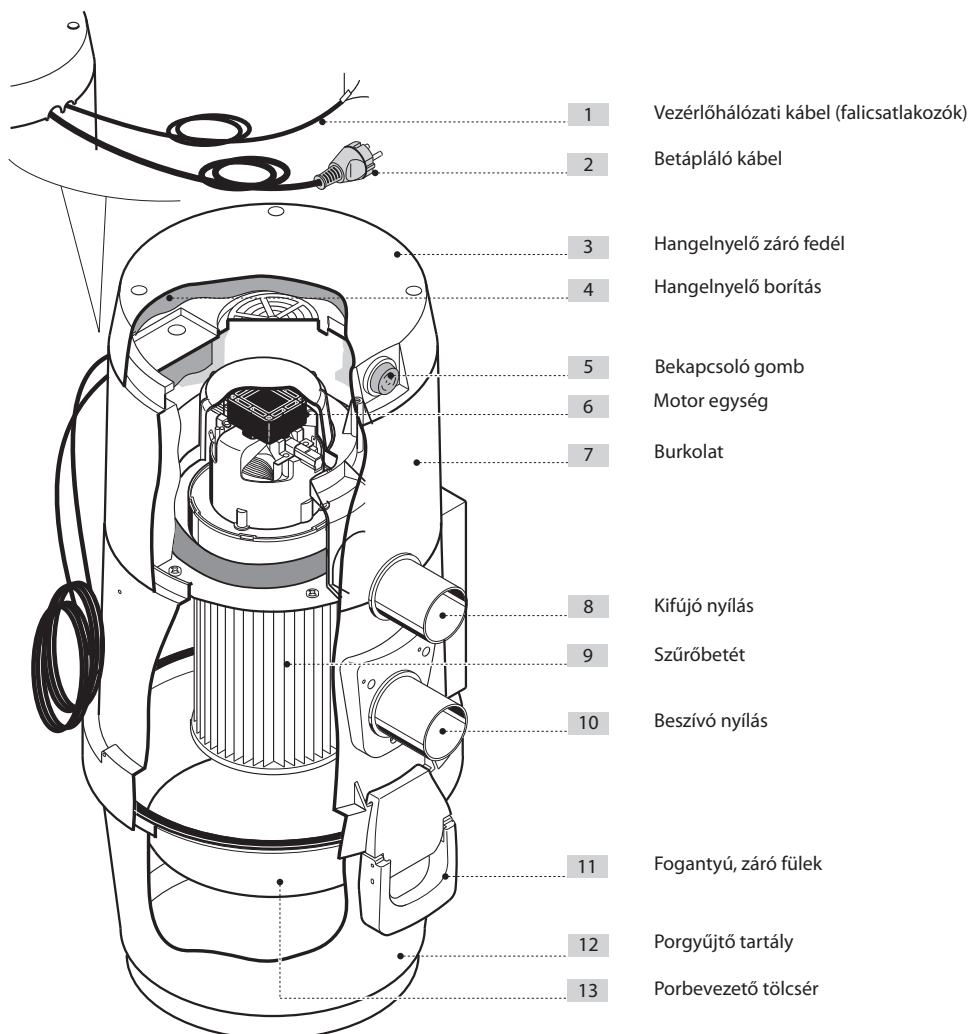

## MÉRETEK ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREK

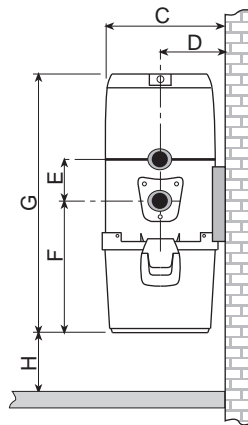

Típus Kód		SPEEDY			
		Speedy 150	Speedy 250	Speedy 350	Speedy 450
		3120.1	3121.1	3122.1	3123.1
Intelligens vezérlés		NINCS	NINCS	NINCS	NINCS
Beszívó cső átmérője	Ø mm	50	50	50	50
Védettség	IP	X4	X4	X4	X4
Betáphálózat	V Ac	220/240	220/240	220/240	220/240
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Motor teljesítmény	kW	1,25	1,35	1,45	1,9
Áramfelvétel	A	5,0	5,6	6,3	8,8
Vezérlőhálózat	V dc	12	12	12	12
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	200	234	240	248
Max. zárt szívóhatás	mbar	270	290	310	320
Szűrőbetét felülete	cm <sup>2</sup>	3100	6700	6700	6700
Porgyűjtő tartály kapacitása	l	15	15	15	15
Kifűtés		VAN	VAN	VAN	VAN
Hangtompító		VAN	VAN	VAN	VAN
Súly	kg	8,7	15	15	15
Méret A	mm	210	210	210	210
Méret B	mm	335	335	335	335
Méret C	mm	325	325	325	325
Méret D	mm	167	167	167	167
Méret E	mm	108	108	108	108
Méret F	mm	365	515	515	515
Méret G	mm	705	860	860	860
Méret H (min.)	mm	100	100	100	100
Zajszint kisebb, mint	dB(A)	70			

**Megjegyzés:** A zajszint értéke nominális. Az értéket módosulhatnak attól függően, hogy a központi porszívó hova és milyen módon kerül beszerelésre.



A SPEEDY központi porszívók átfordítható csőhálózati csatlakozással rendelkeznek: beköthetők jobb- és baloldaltól egyaránt. Az összes SISTEM AIR klasszikus központi porszívó gumimandzsettával csatlakoztatható a csőhálózatokra. Ennek előnye, az oldható rögzítésen túl, hogy mindenfajta átalakítás nélkül illeszthető az 50 mm-es és a 2"-os csőrendszerhez egyaránt.